


抗滑移系数检测仪为我公司自主生产研发，禁止盗用。违者必究

CSF-2 高强螺栓抗滑移系数检测仪



图一（抗滑仪触摸屏主机）

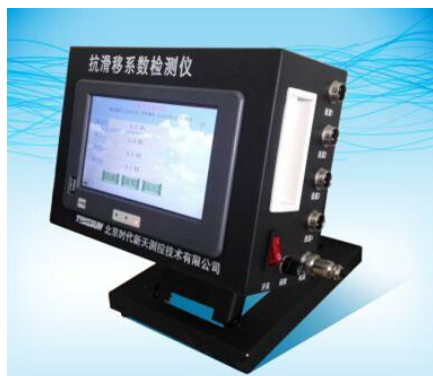

图二（抗滑移主机界面）



图三（高强螺栓抗滑仪传感器及标配螺栓）

本检测仪能根据国标 GB50205-2001 的要求，对抗滑移系数检测过程中的高强螺栓轴力进行检测。智能仪表配套 24 个穿心式压力传感器和 24 套专用高强螺栓满足用户要求，智能检测仪自动计算滑移系数，并且可以根据客户要求存储、导出和打印。

性能指标：

轴力检测范围	50kN～400kN
螺栓规格	M16～M30
轴力示值误差	±2%
轴力重复性	±2%
长期稳定型	±2%
相对分辨率	0.1kN

抗滑移系数检测仪为我公司自主生产研发，禁止盗用。违者必究

特点：

准确测量滑移面多个高强螺栓的紧固轴力，主机附带实验过程提醒功能，按照试验顺序操作更加方便。
成套的专用压向力传感器，四通道插拔式接口，主机配备万能转向功能，操作更加方便，适合不同场地操作使用。

配有专用高强螺栓及专用垫片，可以反复使用

多通道触摸屏主机具有峰值保持，峰值自动存储，滑移系数自动计算等功能

服务承诺：

提供一年保修

提供长期维修服务及备品备件供应